CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

SERIE 7110
7210
7210R

AD
ALTEZZA
RIDOTTA

CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

SERIE 7110/7210/7210R

AD ALTEZZA RIDOTTA

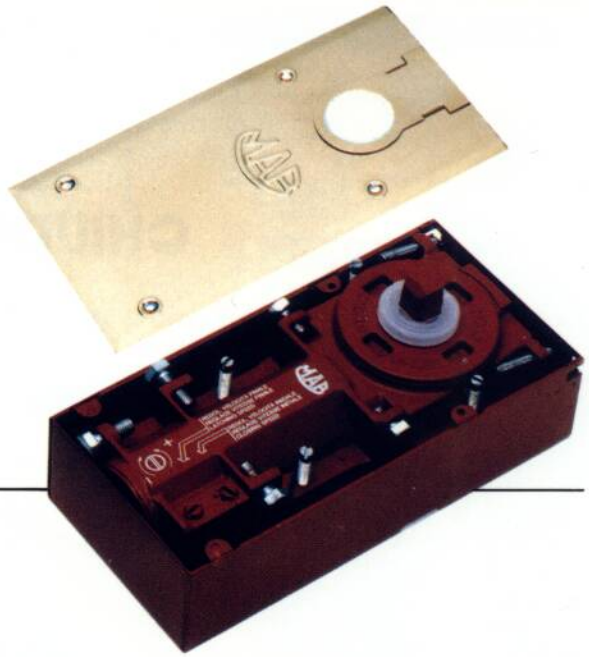

Con questa serie la MAB ha risolto i problemi dell'installatore e dell'utente che richiedono chiudiporta di dimensioni sempre più ridotte.

DIMENSIONI CONSIGLIATE DELLE PORTE

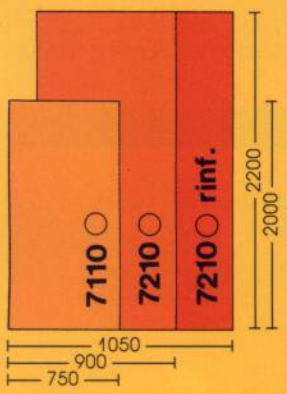

Le tre versioni permettono di adattare la forza dei chiudiporta ad una gamma di porte della larghezza massima di mm. 1050 e del peso massimo di Kg. 100.

DIMENSIONI D'INGOMBRO

L'altezza, particolarmente ridotta, è di 55,5 mm. che in casi particolari, possono diventare solo 50,5 mm.
Per un perfetto montaggio della porta, il chiudiporta è registrabile in tutte le direzioni.

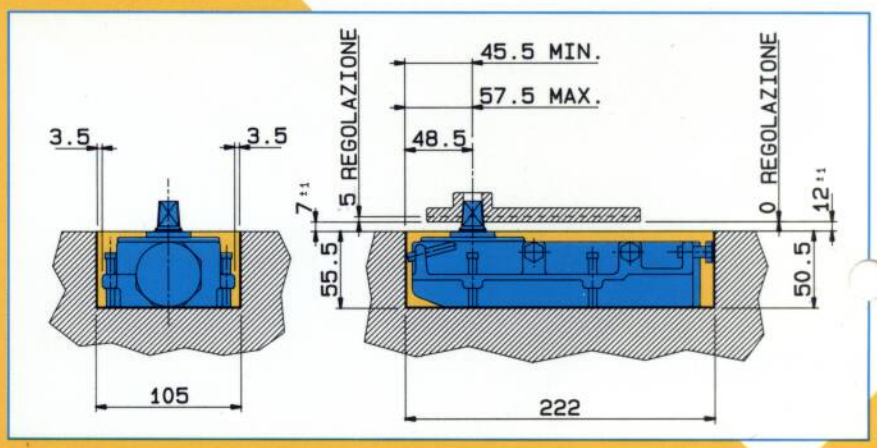

POTENZA DEL CHIUDIPORTA

I tre modelli sono costruiti nel rispetto delle più recenti normative europee con forza di chiusura della porta rispettivamente di 10 Nm., 14 Nm. e 18 Nm. che ne permettono l'utilizzo su una vasta gamma di porte.

ROTAZIONE DELLA PORTA

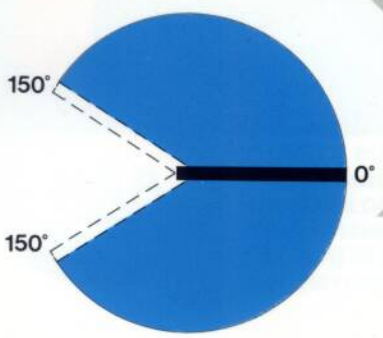

Richiude la porta da circa 150°. Può essere dotato di fermaporta a 90° e 105°.

MOD. 7110 Fermaporta 105°
MOD. 7112 Senza fermaporta
MOD. 7115 Fermaporta a 90°
MOD. 7210/7210R Fermaporta a 105°
MOD. 7212/7212R Senza fermaporta
MOD 7215/7215R Fermaporta a 90°

POSIZIONAMENTO DEL CHIUDIPORTA

La posizione all'interno della custodia per tutti i modelli standard è regolabile lateralmente di 7 mm. longitudinalmente di 12 mm., verticalmente di 5 mm.

CHIUSURA DIFFERENZIATA

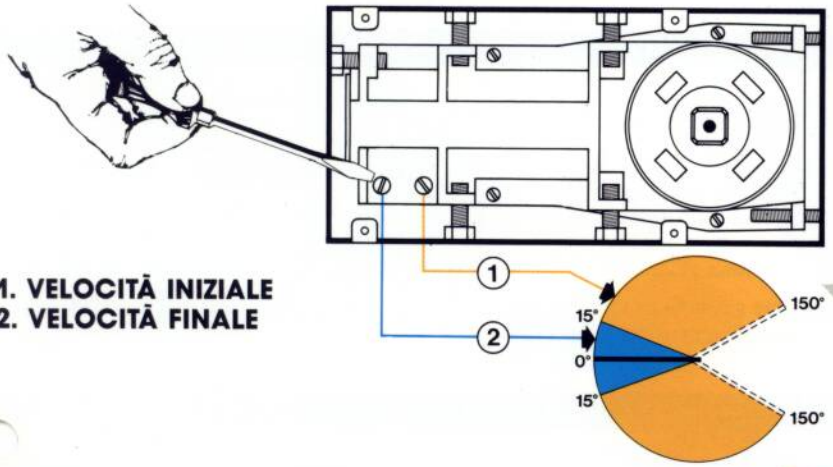

1. VELOCITÀ INIZIALE
2. VELOCITÀ FINALE

L'uso di un olio estremamente termostabile rende rara l'utilizzazione delle valvole.
La valvola N. 1 regola la velocità di chiusura da 150° a 15° circa.
La valvola N. 2 regola la velocità di chiusura da 15° a 0°.

MONTAGGIO UNIVERSALE

Lo stesso chiudiporta può essere installato su porte destre, sinistre o a ventola con il solo cambio degli accessori.

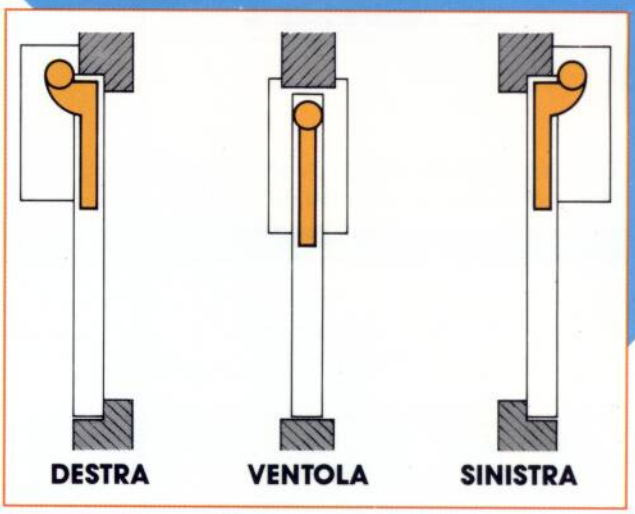

PERNI DISPONIBILI

Tutti i modelli possono essere forniti con i perni standard in uso in Italia, Francia, Spagna e Germania.

SPECIFICA SUGGERITA

I chiudiporta a pavimento MAB 7110/7210/7210R di tipo doppia azione, potranno essere dotati, se necessario, di fermo a 90° o a 105°.
Per porte tagliafuoco si prescrive l'uso di chiudiporta senza fermo del tipo MAB 7112/7212/7212R che garantiscono il richiamo della porta da 140° per ciascun lato.
Un fermo sul pavimento limiterà l'apertura della porta oltre i 140°.
I chiudiporta dovranno essere dotati di doppia velocità di chiusura. Le due velocità saranno controllate idraulicamente e per mezzo di valvole separate.
La posizione del chiudiporta nella scatola dovrà essere regolabile in tutte le direzioni.

SPECIFICA ABBREVIATA

Chiudiporta a pavimento MAB, serie 7110/7210/7210R.

ACCESSORI

AC-115



Braccio inferiore in acciaio per porte a ventola.

AC-118



Perno per l'alto in acciaio per porte a ventola.

AC-119



Braccio inferiore destro in ottone colorato per porte a battente, interasse mm. 20.

AC-120



Braccio inferiore sinistro in ottone colorato per porte a battente, interasse mm. 20.

AC-169



Perno superiore in ottone colorato per porte a battente, interasse mm. 20.

AC-1



Braccio inferiore destro in ottone per porte a battente, interasse mm. 20.

AC-3



Braccio inferiore sinistro in ottone per porte a battente, interasse mm. 20.

AC-7



Perno per l'alto in ottone con cuscinetto a sfere per porte a battente sinistre o destre, interasse mm. 20.

AC-2



Braccio inferiore in ottone per porte a ventola.

AC-50



Braccio inferiore in acciaio per porte a ventola.

AC-8



Perno per l'alto in alluminio per porte a ventola.

AC-83



Braccio inferiore destro in acciaio per porte a battente, interasse mm. 36.

AC-84



Braccio inferiore sinistro in acciaio per porte a battente, interasse mm. 36.

AC-137



Perno per l'alto in acciaio per porte a battente sinistre o destre, interasse mm. 36.

MAB MASELLIS S.p.A.
CASELLA POSTALE 1617
Via del Tuscolano, 6
40128 BOLOGNA (ITALY)
Telex 511226 MAB I
Tel. (051) 321567
Fax. (051) 325108

DISTRIBUITO DA:

I dati non sono impegnativi e sono suscettibili di cambiamento senza preavviso.
Testo e disegni sono protetti legalmente.

02 - 92 3000 LITOGRAFIA ZUCCHINI s.r.l.