

**ALU****PLASTO**

Aluplasto - Sociedade Portuguesa de Representações, Unipessoal, Lda.

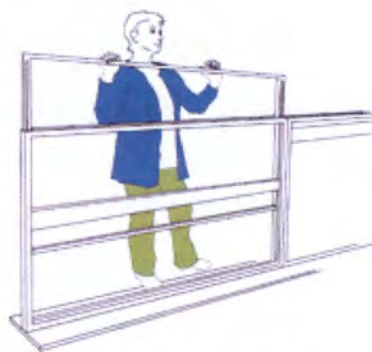


## PROTECÇÃO E CONFORTO PARA OS SEUS CLIENTES NA ESPLANADA DO SEU CAFÉ OU RESTAURANTE

Proteja os seus clientes de todos os inconvenientes de uma esplanada: ventos frios, tempo agreste e roubos são algumas das desvantagens que retiram conforto e segurança aos seus clientes de esplanada, quer seja para tomar um rápido café ou para uma refeição mais demorada.

Os paraventos Café au lâ proporcionam uma protecção contra todos estes inconvenientes, fazendo com que uma estadia na sua esplanada se torne numa experiência muito agradável.

O Café au lâ é um paravento facilmente ajustável para esplanadas de cafés e restaurantes. Os clientes podem escolher ajustar o paravento à altura desejada, podendo optar por uma atmosfera mais íntima ou participar do que se passa na rua.




O paravento pode ser operado de forma manual ou automática.

Feito em alumínio, a versão standard está disponível com vidro laminado de segurança, tanto na parte fixa inferior como na parte superior ajustável em altura.


Esplanadas ao ar-livre abertas ou fechadas? Com **café au lâ** tem uma solução à medida.

**ALU****PLASTO**

Aluplasto - Sociedade Portuguesa de Representações, Unipessoal, Lda.

**EXEMPLOS DE VERSÕES**

Posição rebaixada com vidro

Posição levantada com  
vidro inferior fosco.Posição levantada com  
logótipo/publicidade na  
parte inferior ou superior**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS****LARGURA:** Máximo de 2200 mm por secção.**ALTURA:** Cinco alturas standard:

- 800/1300 mm ( posição rebaixada/posição levantada).
- 900/1500 mm
- 1000/1700 mm
- 1100/1900 mm
- 1200/2100 mm (largura máxima de 2000mm)

**ESPESSURA:** 90 mm**VIDRO/PAINEL:** Vidro laminado de 5 mm na parte superior. A parte inferior é fornecida com vidro laminado de 6 mm na versão standard. Disponível com vidro fosco ou em outros materiais mediante orçamento.**REVESTIMENTO DA SUPERFÍCIE:** Alumínio anodizado acetinado na versão standard. Outros tipos de revestimentos estão disponíveis por um custo adicional, como lacagem em outras cores.**INSTALAÇÃO:** Existem diversos tipos de bases/pés para instalação mediante o sítio da aplicação. Existem vários tipos de ligações para cantos e fixação à parede. Todas as ligações e bases/pés são em aço inox de alta qualidade.**OPÇÕES:** Está disponível com travamento automático intercalar à altura que desejar. Existe travamento com chave para a posição levantada.

Pode ser operada electricamente.

Fabricada por SVALSON AB, Suécia

**Visite-nos em: [www.aluplasto.pt](http://www.aluplasto.pt) para mais informações**