

DADOS TÉCNICOS

TAPETE MODELO ONDULADO - Refª 10010 – 10011

Estrutura:

- Barra de borracha 20x3mm na refª 10010 e 25x3mm na refª 10011. (ISQ868/1183/1133), rebitada em barra de alumínio 13x3mm. (EN10204/2.1) em cutelo e a formar malha ondulada.

Fixação:

Espessura total:

Dimensões:

Peso p/m2:

Cores:

Resistência:

Drenagem:

Aplicação:

Articulado:


Insonorizado:

Reversível:

Antiderrapante:

Manutenção:

- Cabos de aço galvanizado de 2mm travados por robustos cerra-cabos aplicados de 20 em 20 cm.
- 20mm (refª 10010) – 25mm (refª 10011).
- Fabrico em todas as medidas.
- 8,8kg (refª 10010) – 9,8kg (refª 10011).
- Borracha preta – alumínio natural.
- Para tráfego intenso.
- Excelente escoamento p/resíduos sólidos e líquidos.
- Exterior ou interior c/ ou sem fosso no pavimento. Possibilidade de aplicação de rampas
- Facilidade de enrolamento p/manutenção e transporte.
- Apoio em borracha nas 2 faces.
- Dupla face.
- A forma ondulada é uma estrutura antiderrapante.
- Limpeza normal, evitando produtos corrosivos.

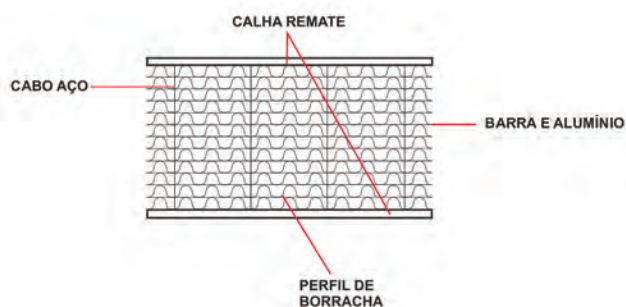

Fabricado
Portugal