






SERIE 6035

GUIDA INVISIBILE • USCITA SEMPLICE



Codice lunghezza Length code	Prof. max cassetto Max drawer depth A mm	Lunghezza Length l mm	Lunghezza Length E mm	Corsa Extension C mm
22	342	214	230	256
25	406	246	262	320
28	470	278	294	384
31	534	310	326	448
34	598	342	358	512
37	662	374	390	576

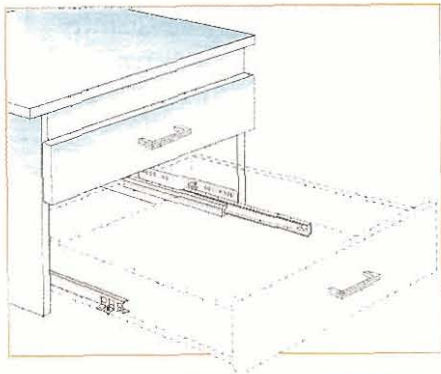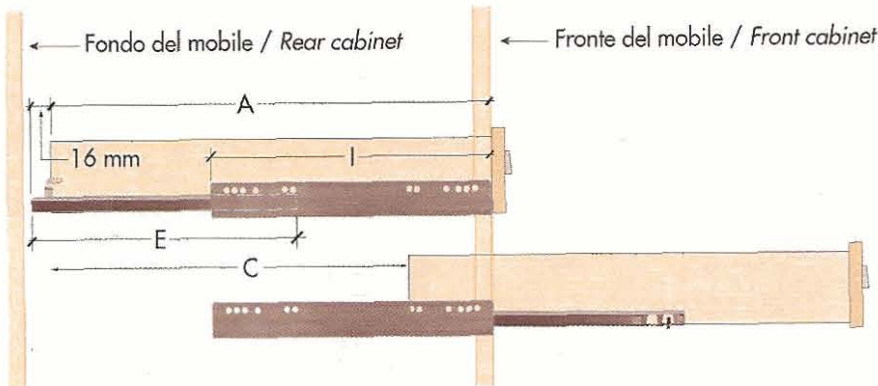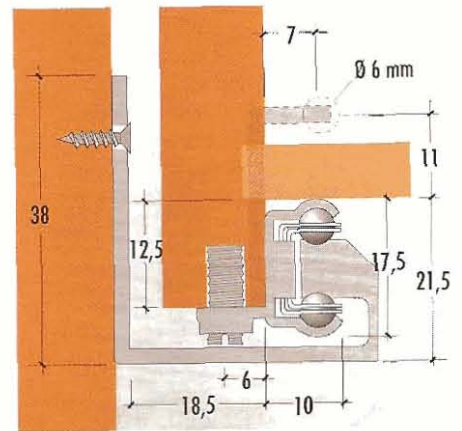

CONCEALED DRAWER RUNNERS 80% EXTENSION

- Smooth and silent operation, non side play real operation.
- Quick mount installation, height adjustable, cabinet member with combination hole pattern for euro and wood screws lock.
- Vertical adjustment.
- Required cabinet depth: drawer length + 16 mm
- Stay close feature holds the drawer in.
- 32 mm fixing hole pattern on cabinet member.
- 20 kg load rating.
- Fixing with wood screws 3,5 Ø mm
- Finish: bright zinc-plated.

La rimozione e l'inserimento del cassetto sono semplici.
Quick mount installation.

- Scorrimento su sfere in delrin.
- Parte scorrevole con gancio posteriore e perno filettato per aggancio e sgancio rapido del cassetto senza la necessità di usare viti. Sul cassetto occorre quindi eseguire 4 fori (Ø 6 mm) corrispondenti alla posizione dei ganci e dei perni sulla guida.
- Parte scorrevole posizionata sotto al cassetto all'interno della spondina, rimane invisibile anche a cassetto aperto.
- Lunghezza guida inferiore alla profondità del cassetto.
- Possibilità di regolare in verticale la posizione del cassetto grazie al perno filettato posto sul davanti della parte scorrevole.
- Profilo laterale con foratura a passo 32 mm
- Portata per coppia: 20 kg
- Montaggio: viti a testa svasata Ø 3,5 mm
- Finitura: zincatura bianca.

Vite per regolazione verticale - Vertical adjustment

